



Автоматические сматывающие устройства DEL не предназначены для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Автоматические сматывающие устройства компании DEL являются защитными устройствами, предназначенными для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Ребенок может утонуть меньше, чем за три минуты; ни одно защитное устройство не заменит контроля и бдительности взрослого человека, который несет ответственность за ребенка.

Внимательно прочитайте и сохраните для последующего использования.

MOOVE'O является защитным устройством для бассейна, предназначенным для предотвращения попадания в бассейн детей в возрасте до 5 лет. Изделие соответствует требованиям нормы NF P 90-308. Изделие не предназначено для замены родительского контроля и/или контроля взрослых, которые несут ответственность за ребенка, что является основным фактором защиты маленьких детей. Ребенок может утонуть менее чем за 3 минуты; ни одна защита не способна заменить наблюдение и бдительность ответственного взрослого. **Гарантия:** 3 года на панели и 2 года на электрическое оборудование, в соответствии с общими условиями продажи. **Технологическая карта:** Для того чтобы жалюзи подходили по размеру к бассейну, необходимо предоставить чертеж бассейна с указанием всех размеров. В соответствии со стандартом NF P 90-308, зазор между внутренней стенкой бассейна и краем жалюзи не должен превышать 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты - автоматическое открытие или закрытие, 30 секунд - блокировка или разблокировка устройств безопасности. Открытие и закрытие MOOVE'O производится одним человеком. **Применение:** всесезонное. Поддерживайте постоянный уровень воды, требующийся для фильтрации воды в бассейне, это обеспечит надлежащее функционирование жалюзи. Необходимо предусмотреть наличие регулятора уровня воды. Уровень воды должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации. **Ограничения в использовании:** Установка автоматических сматывающих устройств компании DEL для бассейнов с переливом и/или с лестницами, расположенными по всей длине бассейна, не предусмотрена требованиями NFP 90-308. В этом случае следует использовать другие стандартизированные устройства. Погружные устройства подачи тревоги не совместимы со сматывающими устройствами DEL, если иное не предусмотрено изготовителем. **Зимний период:** Переведите бассейн на зимний период в зависимости от его географического расположения. Не понижая уровень воды, закройте жалюзи, установите блокировку, при необходимости натяните сетку, которая защищает жалюзи в зимний период. При уменьшении уровня воды (при необходимости осмотра закладных) сверните жалюзи и установите защитное покрытие для бассейна, применяющееся в зимний период. **Упаковка:** Для бассейна размером 5 x 10. Moove'O + комплекты для крепления: 1 упаковка 0,80 x 0,70 x 5,70 м. Ламели: 5 упаковок 0,20 x 0,25 x 5,10 м. Вес: 313 кг.

Изготовитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - Франция. Тел.: 02.99.00.17.72


contact@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr

Для получения дополнительной информации по вашему бассейну обратитесь к техническому специалисту.

## СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО moove'O®

Для бассейна: макс. ширина 2,5 - 5,5 м / макс. длина 11 м\*.

(\*в пределах площади ванны 55 м²)

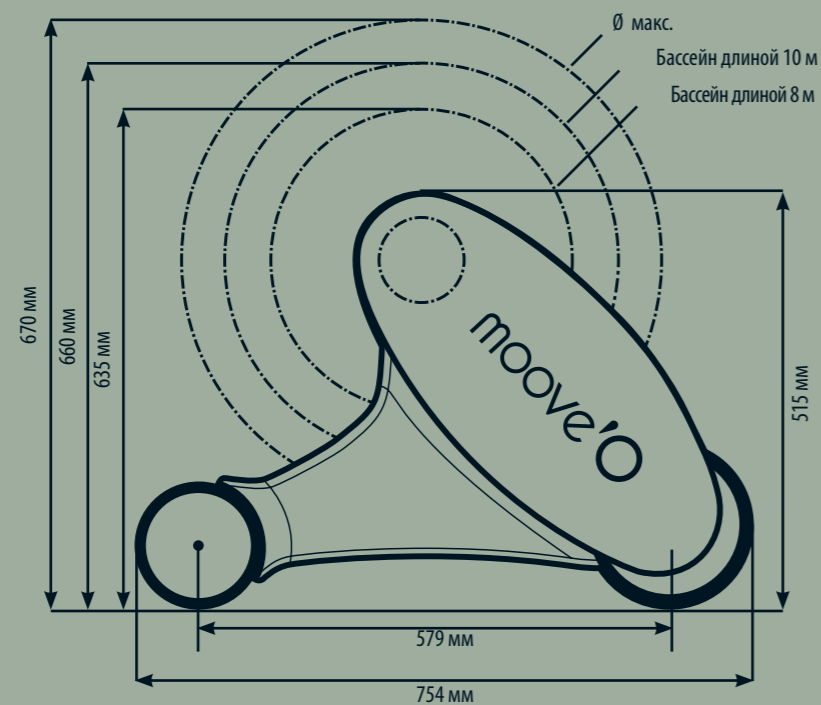

### Технические характеристики

2 цельнолитых алюминиевых шасси толщиной 5 - 10 мм

Трубчатый мотор с механическими регулируемыми ограничителями хода 120 Nm

2 солнечные батареи

2 аккумулятора (Зарядное устройство в комплекте) 12 В - 6,5 Ач

Алюминиевый анодированный вал 6060T5 20 µм Диаметр 130 мм Толщ. 4 мм

Резьбовые детали AISI 316

Ручная сматывающая система с лебедкой и рукоятью

Колеса из синей пластмассы, переднее колесо Диаметр 150 мм заднее колесо Диаметр 200 мм

Межколесная балка из анодированного алюминия 20 µм ø 50 мм - толщ. 1,5 мм

Клиренс 65 мм

Поставляется в сборе.

13076 • AGENE SÉGONNEE • RCS PARIS B 394 209 100 • Фотографии могут отличаться от товара-01/18



СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

moove'O® позволяет обезопасить ваш бассейн, не теряя места вокруг его ванны.

БЛАГОДАРЯ ЭКСКЛЮЗИВНОМУ ДИЗАЙНУ, MOOVE'O® ПОЗВОЛЯЕТ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ВОКРУГ БАССЕЙНА. СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫПУСКАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТАХ И ПРЕКРАСНО АДАПТИРУЕТСЯ К ОКРУЖЕНИЮ. ОНО ЭКОНОМИЧНО И РАБОТАЕТ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ.

# VOILET MOBILE

DEL • LA BASSE CROIX ROUGE  
35530 BRÉCÉ • Франция

ТЕЛ. + 33 (0) 2 99 00 17 72  
ФАКС + 33 (0) 2 99 00 21 79

E-mail contact@del-piscine.fr  
www.del-piscine.fr

# moove'O®

## СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВОБОДНОГО БАССЕЙНА!

МОБИЛЬНОСТЬ MOOVEO . ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ БАССЕЙНА.

### ВЫГОДЫ

#### МОБИЛЬНОСТЬ

MOOVE'O® разработан для новых бассейнов, а также бассейнов на стадии реконструкции.

Его мобильность позволяет оборудовать ванны бассейнов с большими скругленными углами (изоляция из полиэфирного волокна) или срезанными углами (заглубленная структура из дерева).

#### АВТОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

MOOVE'O® оборудован двигателем, питаемым энергией солнца для свертывания и развертывания жалюзи.

При необходимости система позволяет работу вручную.

#### ЭСТЕТИЧНОСТЬ

MOOVE'O® не требует направляющих, позволяя тем самым использовать всю прилегающую к бассейну территорию.

Чтобы лучше вписываться в ваше окружение MOOVE'O® выпускается 3 цветов (белый, бежевый и серый).

#### ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOOVE'O® разработан для простой переноски вручную одним человеком.

Он никогда не деформируется благодаря спаренным колесам.

СООТВЕТСТВИЕ  
СТАНДАРТУ  
NF P 90-308

«Защитные покрытия для бассейна, предназначенные закрыть доступ в бассейн детям до 5 лет.»


ГАРАНТИЯ  
2  
года

## MOOVE'O® ПОЗВОЛЯЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ВОКРУГ БАССЕЙНА

В режиме закрытия бассейна:






Вручную придвиньте Moove'O® к бассейну.

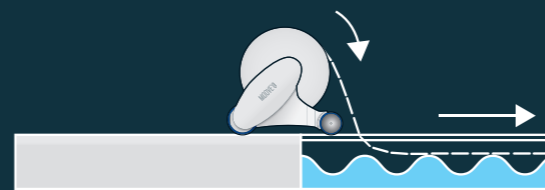

Для автоматического развертывания над водой поверните ручку с ключом.



Отведите Moove'O® назад для освобождения места.

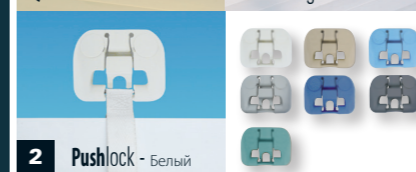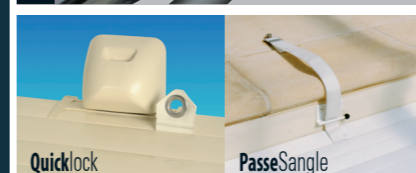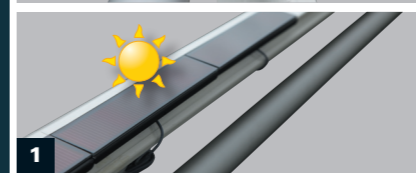

#### КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каркас MOOVE'O® сделан из алюминия, лак, нанесенный поверх краски, защищает от коррозии и вредных внешних воздействий. Резьбовые изделия выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

#### 1 СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Высокопродуктивные солнечные батареи улавливают солнечные лучи и запасают электричество в двух аккумуляторах (поставляемых с зарядным устройством).

Аккумуляторы защищены регулятором нагрузки (на случай перезарядки или частичной разрядки).

#### 2 ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект обеспечения безопасности является основным элементом безопасности бассейна. Он обеспечивает полное закрытие крышки и должен устанавливаться на случай отсутствия людей, в том числе кратковременного.

#### 3 модели на выбор:

Pushlock, Quicklock и PasseSangle. Комплект PushLock малозаметен. С этой системой очень просто обращаться, она устанавливается на закругления и срезанные углы. PushLock и QuickLock выпускаются разных цветов.

#### 3 ЛАМЕЛИ

Качество профиля ламелей DEL гарантирует эстетичность вашего покрытия.


Стандартные ламели сделаны из ПВХ в соответствии с требованиями сопротивления старению, определенными стандартом NF-54-405-1:2002.

Они очень устойчивы к пятнам вследствие органических отложений.

#### Выпускаются 4 расцветок:

белый, бежевый, серый, синий.

СОГЛАСОВАНИЕ ЦВЕТА MOOVE'O® С ЦВЕТОМ ПОКРЫТИЯ

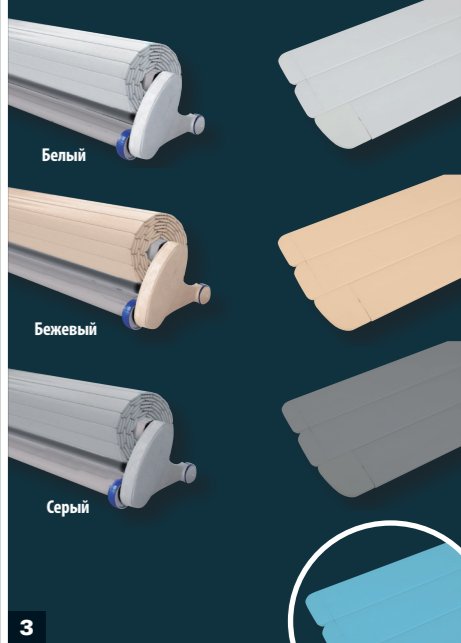

Ламели также выпускаются синего цвета

# moove'O®